

BURGOS



CHAMPS D'APPLICATIONS

Bureau, Salle de réunion, Open-Space, Magasin

DESCRIPTION

Panneaux LED BURGOS avec diffuseur prismatique UGR16, RG0, faible consommation énergétique, 27W pour un flux lumineux sortant de 125lm/W. Existe en plusieurs teintes de couleur 3000k et 4000k. Disponible en version standard 600x600mm, 300x1200mm et 675x675mm. Compatible avec les systèmes de gestion DALI, Push Dim, BLE et SNS210. Éligible au CEE selon la certification BAT-EQ-127.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Classe isolation électrique	2
Step de McAdam	<4
Marque de Led	-
Indice de protection	IP44 (face)
Type de diffuseur	Prismatique
Résistance mécanique	IK07
Résistance au fil incandescent	850°
Durée de vie	50 000h
Garantie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES DRIVER


Marque du driver	AGT
Emplacement driver	Externe
Tension entrée	100-240Vac
Type de bornier	Repiquage

CARACTÉRISTIQUE SENSOR

Marque du driver	PHILIPS SR
Type de cellule	SNS210
Tension entrée	100-240Vac
Type de bornier	-

DRIVER GESTION EN OPTION

Driver Dali/Push	LCA45SR.700.1
Driver Gradation Phase	LCA44SR.700.1
Driver BLE	LC45BDW.700.1
Driver 1-10v	LF-GDE030YP.1





BURGOS / IRC 80 / UGR <16 / IP 44 / 50 000 H

	27W	3000k	3200lm	120°	On/off	Blanc	BUR.6060B.112
	27W	4000k	3400lm	120°	On/off	Blanc	BUR.6060B.113
	27W	3000k	3200lm	120°	Sensor	Blanc	BUR.6060B.112.6
	27W	4000k	3400lm	120°	Sensor	Blanc	BUR.6060B.113.6
	27W	3000k	3200lm	120°	On/off	Blanc	BUR.3012B.112
	27W	4000k	3400lm	120°	On/off	Blanc	BUR.3012B.113
	27W	3000k	3200lm	120°	Sensor	Blanc	BUR.3012B.112.6
	27W	4000k	3400lm	120°	Sensor	Blanc	BUR.3012B.113.6
	27W	3000k	3200lm	120°	On/off	Blanc	BUR.6767B.112
	27W	4000k	3400lm	120°	On/off	Blanc	BUR.6767B.113

Dimensions :

	A	B	C
27W	595x595x35mm		
27W	670x670x35mm		
27W	295x1195x35mm		

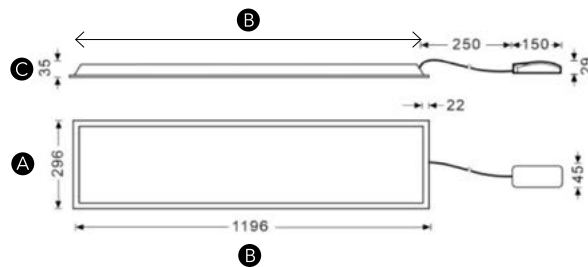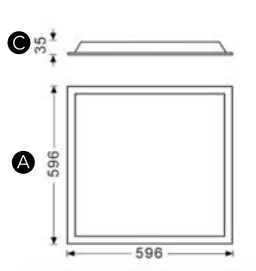

ACCESSOIRES

AC60.001	Cadre saillie 600x600x75mm pour luminaire 595x595mm
AC60.002	Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm
BUR.001	Filin de suspension pour dalle LED BURGOS
AC.3012.001	Cadre saillie 300x1200x75mm pour luminaire 295x1195mm
AC1230.002	Cadre encastrement pour luminaire 295x1195mm

