

# LITED



## Fiche technique VICOMTE

# VIC6060-001

Panneau VICOMTE 595mm Blanc RAL9016  
3000K 34-40W Opale sans driver

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3264-3800lm
Puissance	34-40W
Efficacité lumineuse	95lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471  
RG0

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

Dimension	595x595x27mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	1,2m

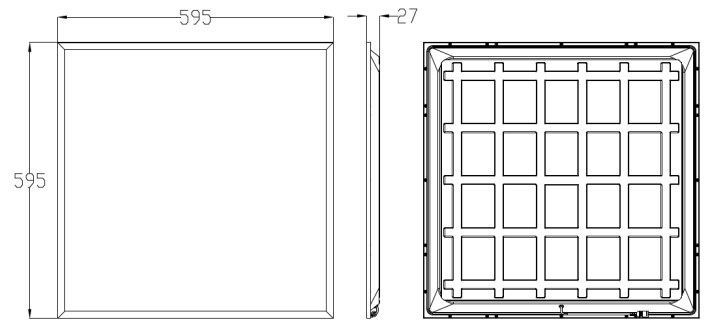

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
ULR	/
Classe RG	0




## Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	JM
Courant source	850-1000 mA
Tension nominale	27-42 Vdc
Classe énergétique	/

puissance (W)	courant (mA)	lumen sortant (lm)
34	850	3344
36	900	3496
38	950	3643
40	1000	3800

## Normes de la source lumineuse





Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-25°C +40°C



## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/


## Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL40C-PDiIV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiIV2
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414
	FL612r-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).

## Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	6060E-005	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9016
	6060CA-005	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)